

シザースリンクタイプ高所作業車

HW-450XC

クローラ式

HW-450X

ホイール式



抜群の機動性と操作性



延長デッキでスライド

作業スペースを広く取ったり、作業場所へ近づきやすい。スライドデッキは4段階の張り出し調整ができます。

張り出し長さは
170mm-340mm-510mmで
調整できます。



センター吊り可能な構造

シザースリンク部センター吊りが可能です。



メンテナンスフリー バッテリー標準装備



充電・メンテナンス性能


フレームカバーが簡単に外せるのでメンテナンス時に便利です。充電器は防水タイプで故障しにくい構造です。




HW-450XC

操作スイッチ

HW-450XC

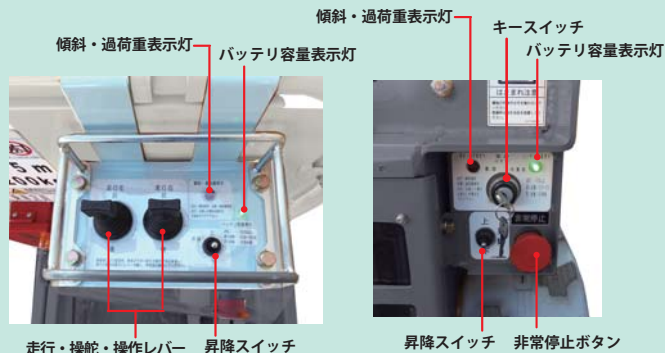

HW-450X

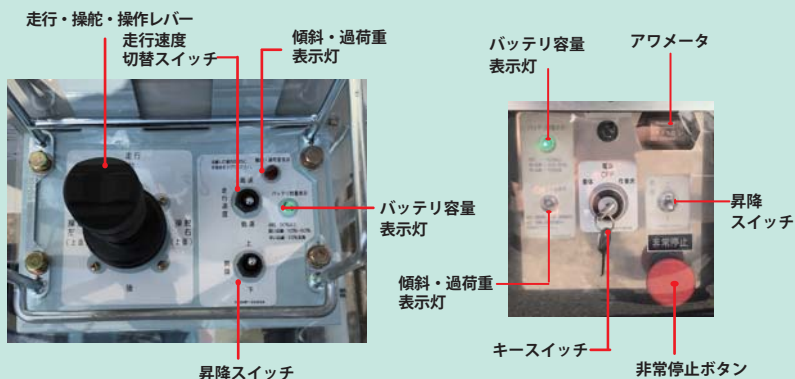

仕様

項目	型式	クローラ式	ホイール式
		HW-450XC	HW-450X
作業床高 (地上～床面)	最高 m	4.5	
	最低 m	0.9	
作業床寸法	長 mm	1195	
	幅 mm	660	
	高 mm	960	
延長デッキ積載荷重	kg	100	
延長デッキ張出長	mm	510	
作業床最大積載荷重	kg	200	
乗車定員		1名	
動力源		ホッペケVRX88×2個	
昇降方式		シザースリンク	
作業床上昇時間(約)sec		上昇15/下降26	
走行方式		ゴムクローラ式	ホイール (右後輪駆動)
駆動方式		電動モータ	
走行速度 km/h		0～2.2	0～3.0
最小回転半径(外周) m		0.83	1.7
外形寸法	全長 mm	1390	
	全幅 mm	780	750
	全高 mm	1870	
整備質量※ kg		760	740

※ 整備質量は、作業床に何も荷重がない状態の質量です。


●安全装置

油圧安全弁、傾斜警報装置、過積載警報装置、走行規制装置(標準)、非常停止装置、走行警報装置、傾斜走行規制(減速)

●その他装備

緊急降下装置、充電中作動規制、駐車ブレーキ、安全支柱、フットスイッチ、バッテリー容量表示

外形図

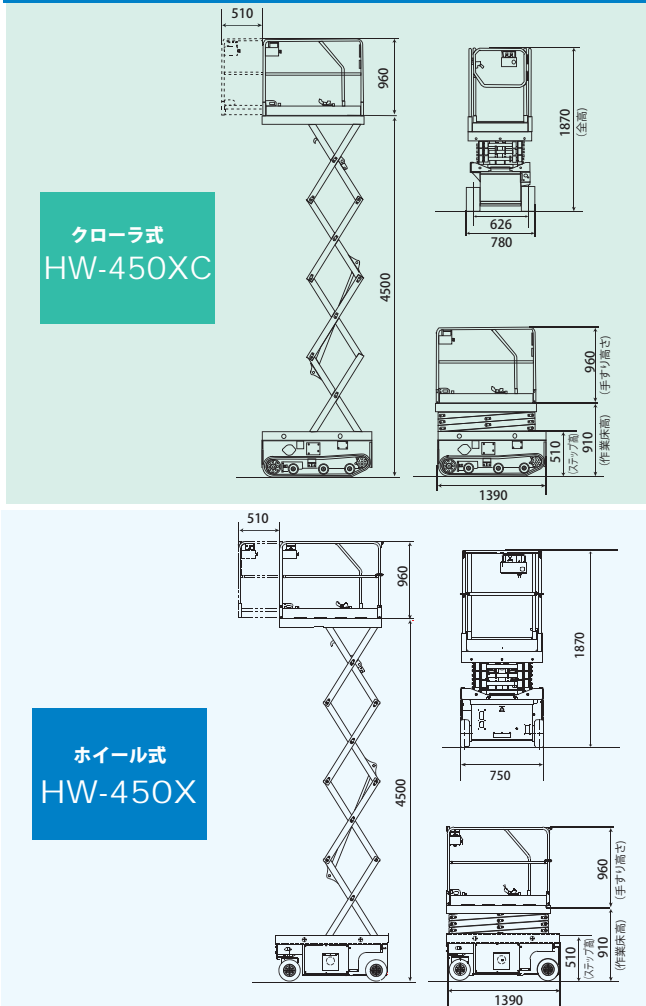

- 仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
- 機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
- 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- このカタログの記載内容は2020年5月現在のものです。

●技術で明日を築く

デンヨー株式会社

本社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
 TEL:03(6861)1122 FAX:03(6861)1182
 ホームページ：http://www.denyo.co.jp/